SteelTrak

- die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen EXCALIBUR

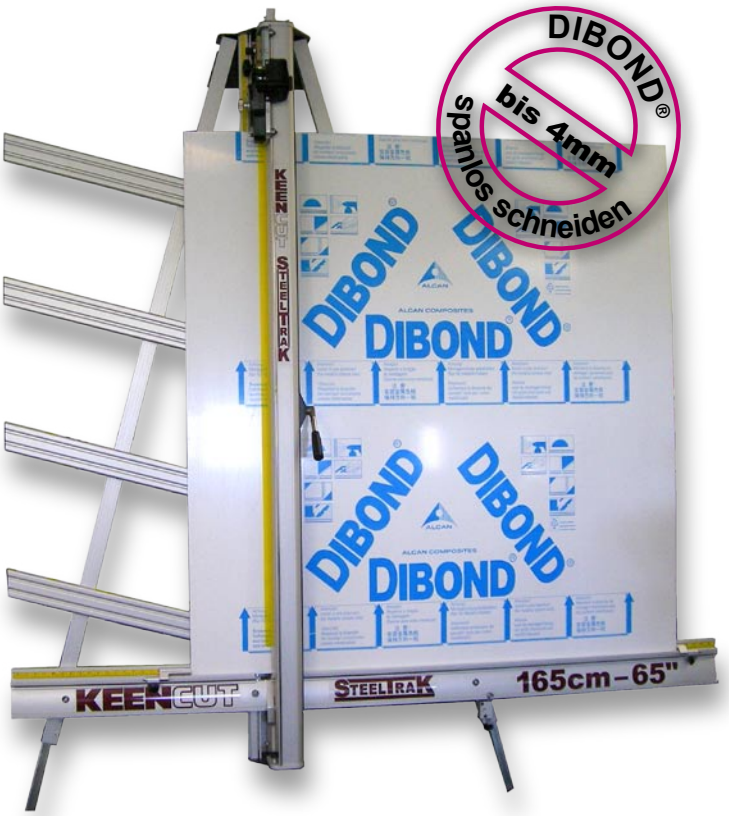

- ► **Leichtschaumplatten schneiden**
  ...mit der Standard-Klinge, außer für Foamboards auch geeignet fürKarton, Wellkarton, Passepartout- Karton, Laminat und weiche Vinyle
- ► **PVC-Schaumplatten schneiden**
  ...mit der Breitschliff-Klinge „Strong“, diese schneidet z.B. FOREX® bis 10 mm (in drei Schneidgängen) Härtere Platten lassen sich nur schlecht oder gar nicht schneiden.
- ► **DIBOND® spanlos schneiden**
  ...mit dem Doppelrad-Schneidkopf, der schneidet aluminiumbeschichtete Kunststoffe bis 4 mm und ist außer-dem geeignet für Hartfaserplatten (bis 4 mm)
- ► **Acryl- und Hart-PVC**
  ...lässt sich mit der Kerbklinge ritzen und anschließend manuell an der „Soll-Bruchstelle“ trennen.
- ► **Glas schneiden**
  ...mit dem Glasschneidekopf kein Problem (bis 6 mm). Wie mit jedem manuellen Glasschneider auch, wird die Oberflächenspannung mittels Glasschneiderad gebrochen, das Glas praktisch angeritzt. Anschließend lässt es sich an dieser Stelle brechen.

SteelTraK

- Plattenschneidgerät mit Komplettausstattung
- Revolverschneidkopf mit 4 Schneidwerkzeugen:

1.Doppelschneidräder für z.B. DIBOND® bis 4mm
2. Klinge für Kapa®, Forex®, Karton etc.bis 15mm
3. Kerbklinge für Acryl und Hart-PVC
4. Glasschneidkopf bis 6mm

Der Revolverschneidkopf dreht sich einfach und rastet gemäß der jeweils ausgewählten Betriebseinstellung in einem der drei Schneidköpfe ein.

- Doppelradschneidräder zum spanlosen Schneiden von DIBOND® und FOREX® bis 4mm
- Schnittiefeneinstellung für Mehrfachschnitte bei dickeren Materialien
  (bei Revolverschneidkopf in Arbeitstellung „Klinge“)

- sichere und feste Pressung beim Schneiden
- klappbare Anschläge für genaues Arbeiten nach Maß
- die Schneidköpfe werden über ein Gegengewicht ausbalanciert

Das **SteelTraK**, das für viele in der modernen Graphik- und Schilderindustrie verwendeten Bogen- und Plattenmaterialien ausgelegt ist, schneidet vertikal und ist damit eine optimale Lösung für Platzeinsparung und bequeme Handhabung. Die spezielle Anpressmechanik in Verbindung mit den Gummilamellen hält selbst dicke und glatte Materialien frei positioniert in jedem gewünschten Winkel. Die durchsichtige Visierschiene entlang der Schneidlinie gestattet eine schnelle Ausrichtung des Bildmaterials an Linien oder Schneidmarkierungen.

Der Schneidkopf verfügt über eine Einrastvorrichtung mit der sich die Schnitttiefe einstellen lässt, so dass er auch ideal für das Schneiden dickerer Materialien in mehreren Schneidvorgängen geeignet ist.

Das **SteelTraK** ist einfach in der Anwendung und für eine lange Lebensdauer bei ständigem Betrieb ausgelegt.
Die Standard-, Strong- oder Kerbklinge lassen sich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen wechseln.

Kopf mit Klinge in Arbeitstellung

SteelTrak 165
165 cm Schnittlänge, Grundgerät zur Wandmontage
inkl. 100 Standard-Schneideklingen
inkl. Kerbklinge und Glasschneidkopf
inkl. Doppelradschneidkopf
Maße: B2130 x T400 x H2490 mm

SteelTrak 210
210 cm Schnittlänge, Grundgerät zur Wandmontage
inkl. 100 Standard-Schneideklingen
inkl. Kerbklinge und Glasschneidkopf
inkl. Doppelradschneidkopf
Maße: B2130 x T400 x H2790 mm

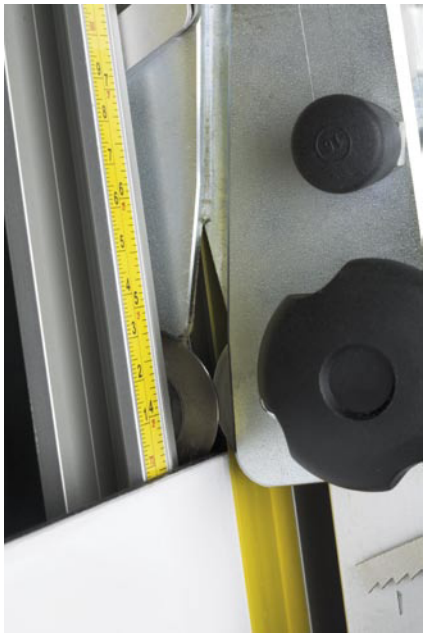

Kopf mit Doppelrad in Arbeitstellung

Pressung der Platte über die gesamte Länge

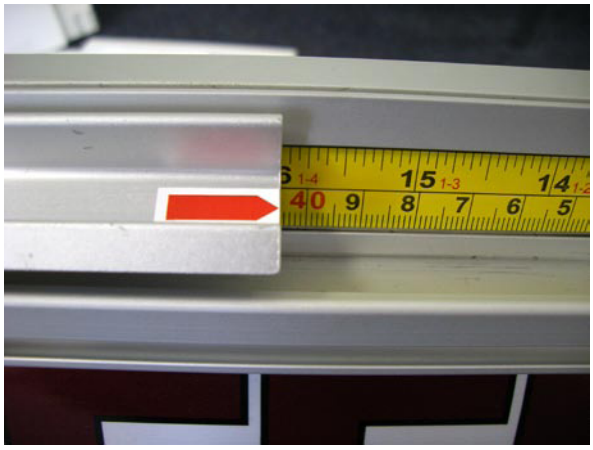

Seitenanschlag

SteelTraK 165 cm Schnittlänge	Art.-Nr. 05026516
SteelTraK 205 cm Schnittlänge	Art.-Nr. 05026520

Copyright Kopiersysteme GmbH
Ida-Noddack-Straße 2–4
46569 Hünxe
www.copyrightgmbh.de

Telefon (0281) 20 67 00
Telefax (0281) 20 67 018
info@copyrightgmbh.de

Canon GOLD PARTNER 2022